


VEX 1505



Velocità Assi	Axis Speed	Velocidad Ejes	Vitesse de l'axe				
Asse di piega	Bending axis	Eje de curvado	Axe de pliage	Y	22	°/sec	
Asse di avanzamento tubo	Tube long. movement axis	Eje avance tubo	Axe de alimentation du tube	X	300	mm/sec	11,8 inch/sec
Asse di rotazione tubo	Tube rotation axis	Eje rotacion tubo	Axe de rotation du tube	Z	200	°/sec	
Asse di scostamento tubo	Tube offset axis	Eje desplazamiento tubo	Axe de decalage du tube	R	200	mm/sec	7,9 inch/sec
Asse di scambio piano	Tube stack axis	Eje de cambio plano	Axe d'échange plat	H	60	mm/sec	2,4 inch/sec
Precisione assi elettrici	Precision of electric axis	Precisión de ejes eléctricos	Précision des axes électriques		±0,05	mm	±0,002 inch
Capacità di Piega	Bend Capacity	Capacidades de Curvado	Capacité de Pliage				
Max tubo in ferro piegabile con anima	Max Iron tube to bend with mandrel	Max tubo en hierro con alma	Tube de fer pliabe max avec mandrin		150x2	mm	5.91x0.08 inch
Max tubo in ferro piegabile con interpolazione	Max Iron tube to bend with interpolation	Max tubo e hierro en generacion	Tube de fer pliabe max avec interpolation		100x3	mm	3.94x0.12 inch
Alimentazione	Voltage	Alimentacion	Tension				
Potenza massima assorbita	Maximum power	Potencia maxima instalada	Puissance maximale		90	kW	
Tensione di alimentazione	Voltage	Tension de alimentacion	Tension		220/400	V	

VEX 1505

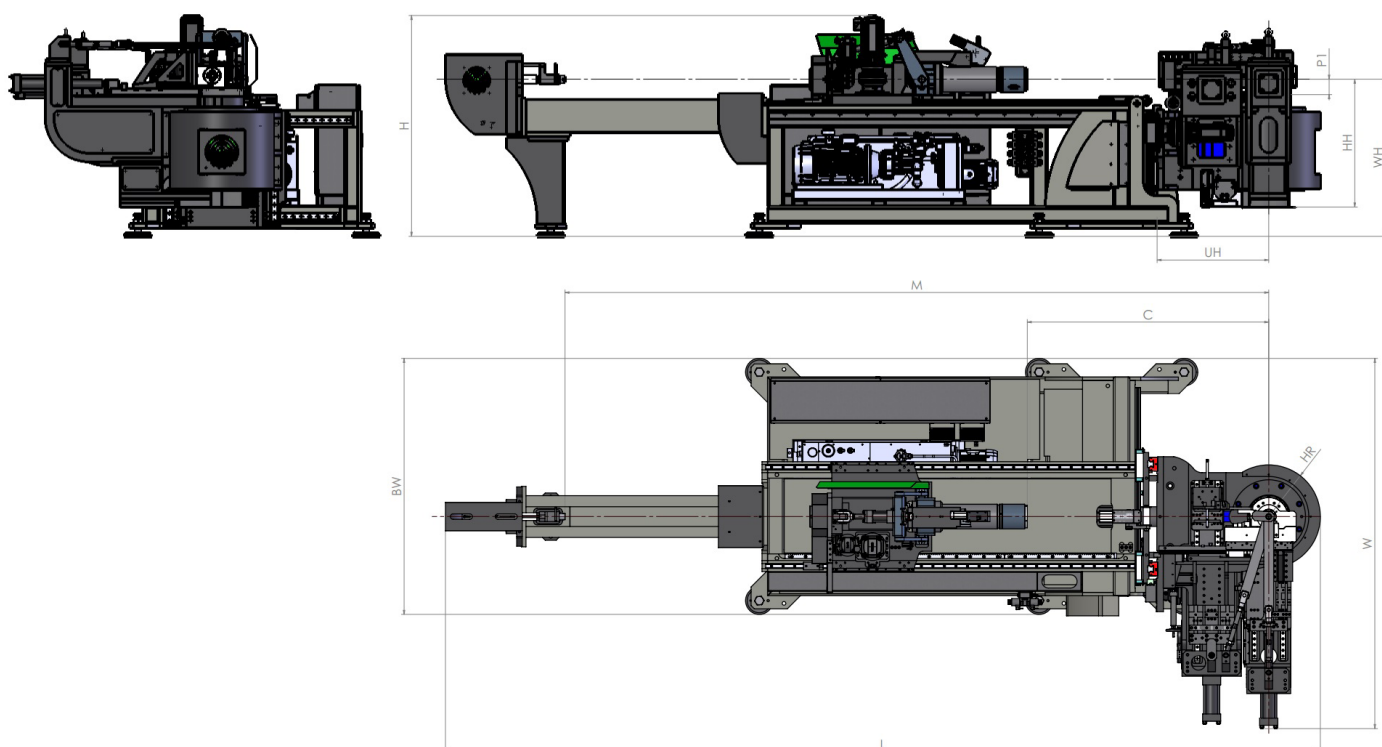

Dimensioni	Dimension	Dimensiones	Dimensions				
Larghezza a R=0	Width at R=0	Ancho a Radio=0	Largeur at R=0	W	3150 mm	124 inch	
Lunghezza	Length	Longitud	Longueur	L	8450 mm	332,7 inch	
Largh. basamento	Base width	Ancho Bancada	Largeur de la base	BW	2100 mm	82,7 inch	
Altezza	Height	Alto	Hauteur	H	2000 mm	78,7 inch	
Peso	Weight	Peso	Poids		16000 kg	35274 lbs	
Assi Elettrici	Electric Axis	Ejes Electricos	Essieux électriques		5 n		

Dati di Lavoro	Work Data	Datos tecnicos de Trabajo	Données de Travail				
Utile su pinza	Useful length over the clamp	Util sobre Pinza	Utile sur ponce	C	3000 mm	118,1 inch	
Utile su anima	Useful length over the mandrel	Util sobre Alma	Utile sur mandrin	M	6300 mm	248 inch	
Altezza di lavoro	Working height	Altura de Trabajo	Hauteur de travail	WH	1430 mm	56,3 inch	
Sbalzo sotto testa	Under-head length	Cuello de bajo del cabezal	Surplomb	UH	1000 mm	39,4 inch	
Altezza testa	Bending head height	Altura cabezal	Hauteur de la tete	HH	1100 mm	43,3 inch	
Raggio ingombro testa	Bending head radius	Radio gravamel cabezal	Rayon de espace de la tete	HR	470 mm	18,5 inch	
Centro P1	P1 centre	Centro P1	Centre P1	P1	75 mm	2,95 inch	
Passaggio in pinza	Clamp passage	Pasaje en Pinza	Passage de la ponce		145 mm	5,7 inch	
Raggio medio massimo	Maximum bend radius	Radio medio maximum	Rayon moyen maximum		480 mm	18,9 inch	